



J.D.  METAL®

KATALOG PRODUKTÓW

PRODUCENT STALOWOCH
WKŁADÓW KOMINKOWYCH

www.jdmetal.pl



[SPIS TREŚCI]

O NAS	3
NASZE ZALETY	4-7
PRZEKRÓJ WKŁADU	8
WKŁADY KOMINKOWE	10-25
WKŁADY KOMINKOWE WODNE	28-29
DRZWI PIECOWE	32
DODATKOWE AKCESORIA	36-38
KONTAKT	38

[O NÁS]

Firma J.DMETAL działa na rynku od 1993 roku i która zajmuje się produkcją stalowych wkładów kominkowych. Profesjonalnie przeszkolony personel zapewnia wysoką jakość naszych produktów, wymagania norm europejskich i zaspokojenie roszczeń klientów krajowych i zagranicznych. Wkłady kominkowe produkowane są w dwóch wersjach - powietrze i wodne. Służą one jako zapasowe źródło ogrzewania, mogą być stosowane jako jedyna źródło ogrzewania co decyduje o ich jakości i bezpieczna konstrukcja. Połączenie wieloletniego doświadczenia, ciężkiej pracy, stosowanie wysokiej jakości materiałów i technologii procedur administracyjnych jest niewątpliwie odzwierciedlenie w trwałości naszych produktów. Przez cały czas użytkowania zapewniając obsługę klienta. Zakup wkładu kominkowego idealne nadaje się do domów pasywnych. Wierzmy, że będziecie porzerzć szereg naszych zadowolonych klientów.

NASZE ATUTY

JAKOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO

Wkłady kominkowe J.D. METAL są zaprojektowane i zbudowane zgodnie z normą europejską EN 13229 i posiadają certyfikat CE. Wkładów kominkowe wykonane są ze stali o wysokiej jakości, odpornej na ciepło, grubości 3, 4 i 6 mm. Projektowanie cięcie, formowanie i spawanie a następnie szlifowanie w celu utworzenia gotowego produktu przed wykończeniem. Powierzchnia zewnętrzna jest malowana wysokiej jakości farbą odporną na wysokie temperatury na kolor czarny. Drzwiczki są wyposażone w ognioodporne szkło ceramiczne, które może być przezroczyste lub z nadrukiem.

Palenisko wyłożone jest płytami szamotowymi o grubości 4 cm, cegły szamotowe, lub grenaisolom. Na środku paleniska jest ruszt żeliwny lub ceramiczny. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów, właściwego procesu technologicznego i precyzyjnej produkcji zapewniają sprawne i bezawaryjne działanie wkładów kominkowych oraz długowieczną żywoność produktu.


[WYDAJNOŚĆ i ZUŻYCIE]

Konstrukcja poszczególnych modeli wkładów kominkowych jest oparta o system podwójnego spalania co zapewnia niskie zużycie paliwa. Poprzez wysoką sprawność spalania osiąga niski poziom emisji w odniesieniu do środowiska.



[DESIGN i WSZECHSTRONNOŚĆ]

Prosta konstrukcja i czyste linie bez naruszenia elementu sprawiają, że kominek firmy J.D. Metal jest nowoczesny w każdym rodzaju. Szeroki zakres produktu o różnych kształtach i rozmiarach można dopasować do każdego wnętrza nawet najbardziej wymagających klientów.

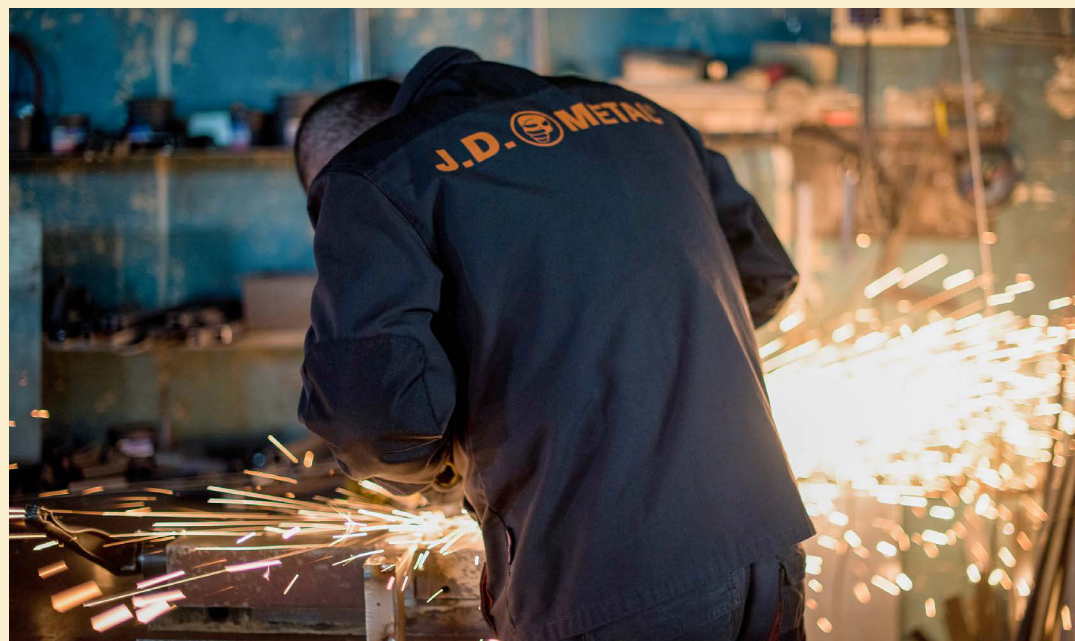

[CZYSTOŚĆ SZKŁA]

Aby zapewnić doskonały i niepowtarzalny widok płomieni ognia technologia i rozwój naszych produktów skupia się głównie na komforcie wynikającym z czystego szkła, które osiąga się przez połączenie sposobu spalania przepływu powietrza w ognisku, które zapobiega zanieczyszczeniu szkła i znacząco wpływa na jego czystość. W przypadku domów niskoenergetycznych lub pomieszczeń o niższych wymaganiach energetycznych jest możliwość podwójnego lub potrójnego przeszklenia szyby która chroni nie tylko przed nadmiernym przegrzaniem ale również eliminuje niebezpieczeństwo bardziej poważnych poparzeń.



[DOPŁYW POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO Z REGULATOREM]

Klapka regulująca zewnętrzny dopływ powietrza która umożliwia doskonałą kontrolę spalania w kominku.

[INSTALACJA i OBSŁUGA]

Ze względu na stosunkowo dużą wagę wkładów kominkowych każdy wkład wyposażony jest w ruchome ręczki do wygodnego przenoszenia wkładu oraz regulowane nogi do łatwego wypoziomowania wkładu podczas instalacji.

[REGULOWANA **WYSOKOŚĆ WKŁADU**]

Każdą z nóg wkładu kominkowego można dostosować do wymaganej wysokości, zapewniając dostateczną stabilność oraz łatwy i dokładny montaż.

[PROFESJONALNA **OBŚŁUGA**]


Oczywiście nie zapominamy o zadowoleniu naszych klientów, nawet po zakupie naszych produktów i staramy się zapewnić dobrą obsługę klienta, szybką dostawę części zamiennych i profesjonalną poradę.

[KONTROLA **MECHANIKI**]

Wkłady kominkowe posiadają regulatory powietrza które pozwalają na regulację powietrza pierwotnego i wtórnego, regulując natężenie i wskaźnik spalania. Mechanizmy wkładów podnoszonych do góry są bezawaryjne, minimalizują hałas podczas użytkowania.



PRZEKRÓJ WKŁADU

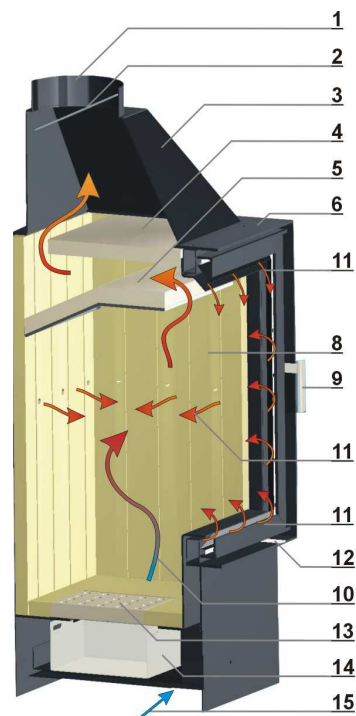


1. Stożek rur spalinowych
2. Przepustnica dymu (regulowana), (▲ bez przepustnicy)
3. korpus (komora spalinowa) (▲ zbiornik powietrzny)
4. dyflektor 1
5. dyflektor 2 (izolowany nierdzewny)
6. masywna rama drzwiowa
7. drzwi z oszkleniem (▲ podwójne, potrójne oszklenie)
8. komora spalania (▲ ceramiczna, szamot, Grenaisol extra)
9. klama
10. Powietrze pierwotne jest zasilane przez ruszt bezpośrednio przez paliwo
11. Dystrybucja powietrza wtórnego po całej komorze spalania
12. regulator sterowania do powietrza pierwotnego i wtórnego
13. ruszt (▲ ceramiczny, żeliwny)
14. zbiornik na popiół
15. dopływ powietrza zewnętrznego

▲ Klienci mogą wybierać spośród kilku opcji


WKŁADY KOMINKOWE

[MODEL EVA]

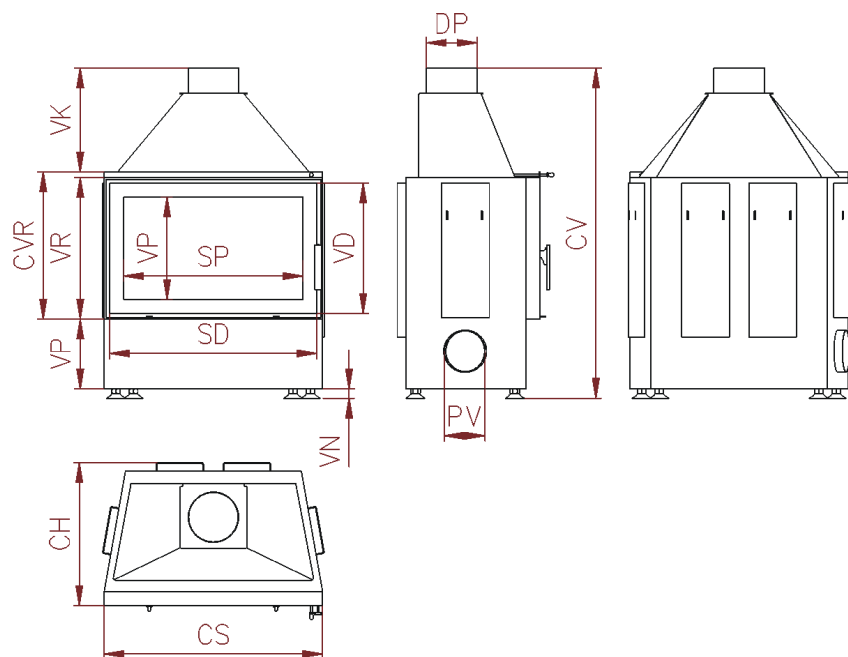

WYMIARY (SZER. x WYS. x GŁ.)* (mm)	MOC ZNAMIONOWA (kW)	MOC REGULOWANA (kW)	WYŁOT SPALIN średnica (mm) (WS)	WAGA (kg)	POTRZEBNY CIĄG KOMINA (Pa)	KRÓCIEC DOŁOTU średnica (mm)
550x440x480/580	7	4-9	160/180	165	12	125
660x440x480/580	9	5-12	180	170	12	125
660x505x480/580	9	6-12	180	180	12	125
660x560x480/580	10	7-13	180	190	12	125
780x440x480/580	11	8-14	180/200	195	12	125
780x505x480/580	11	8-15	180/200	200	12	125
780x560x480/580	12	9-16	200	210	12	125
1000x440x480/580	12	10-16	200	215	12	150
1000x505x480/580	13	10-17	200	220	12	150
1000x560x480/580	13	10-18	200	230	12	150


* głębokość wkładu do wyboru: 480 lub 580.
podane wymiary są orientacyjne.
Średnia sprawność wkładu kominkowego 75%.

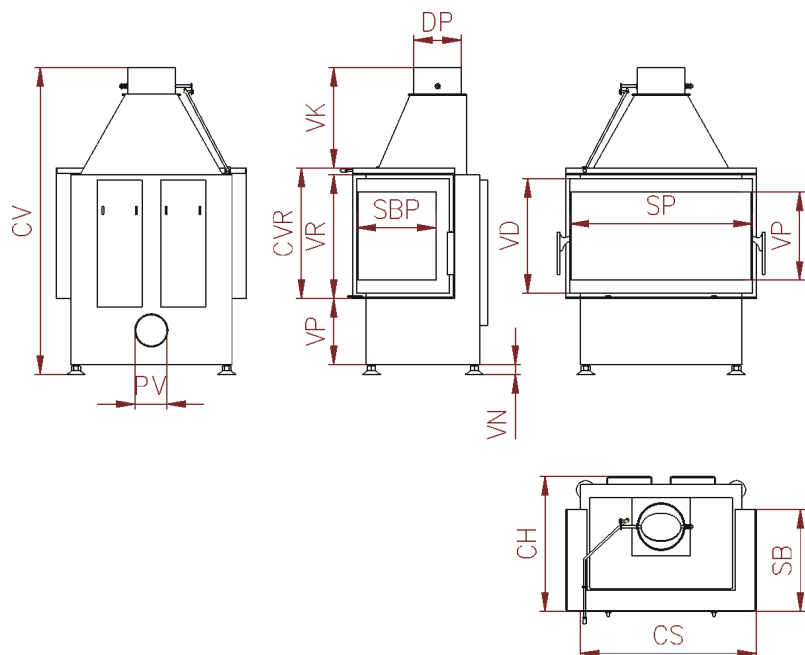

WYMIARY (SZER. x WYS. x GŁ.)* (mm)	MOC ZNAMIONOWA (kW)	MOC REGULOWANA (kW)	WYŁOT SPALIN średnica (mm) (WS)	WAGA (kg)	POTRZEBNY CIĄG KOMINA (Pa)	średnica (mm)
550x440x450x480/ 580	7	4-9	160/ 180	160	12	125
660x440x450x480/ 580	9	5-12	180	170	12	125
660x505x450x480/ 580	9	6-12	180	180	12	125
660x560x450x480/ 580	10	7-13	180	190	12	125
780x440x450x480/ 580	11	8-14	180/ 200	195	12	125
780x505x450x480/ 580	11	8-15	180/ 200	200	12	125
780x560x450x480/ 580	12	9-16	200	210	12	125
1000x440x450x480/ 580	12	10-16	200	215	12	150
1000x505x450x480/ 580	13	10-17	200	220	12	150
1000x560x450x480/ 580	13	10-18	200	230	12	150

* głębokość wkładu do wyboru: 480 lub 580.
podane wymiary są orientacyjne.
Średnia sprawność wkładu kominkowego 75%.




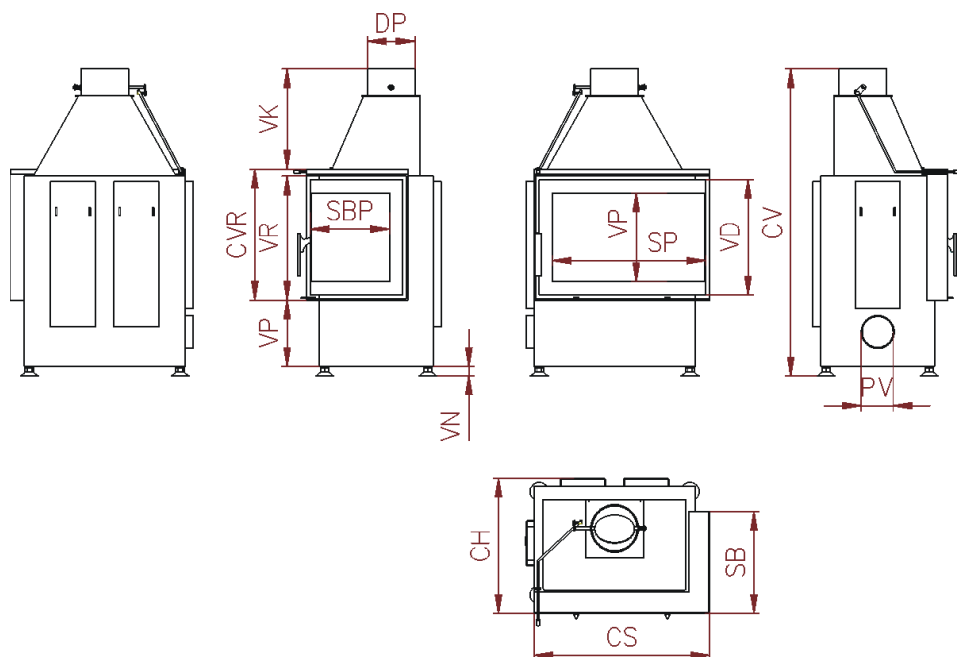

WYMIARY (SZER. x WYS. x GŁ.)* (mm)	MOC ZNAMIONOWA (kW)	MOC REGULOWANA (kW)	WYLOT SPALIN średnica (mm) (WS)	WAGA (kg)	POTRZEBNY CIĄG KOMINA (Pa)	średnica (mm)
550x440x385x480/580	7	4-9	160/180	165	12	125
665x440x385x480/580	9	6-12	180	170	12	125
665x475x385x480/580	9	7-13	180	175	12	125
665x505x385x480/580	10	7-13	180	180	12	125
665x560x385x480/580	10	7-13	180	190	12	125
780x440x450x480/580	11	8-14	180/200	195	12	125
780x505x450x480/580	11	8-15	180/200	200	12	125
780x560x450x480/580	12	9-16	200	210	12	125
1000x440x450x480/580	12	10-16	200	215	12	150
1000x505x450x480/580	13	10-17	200	220	12	150
1000x560x450x480/580	13	10-18	200	230	12	150

* głębokość wkładu do wyboru: 480 lub 580.
podane wymiary są orientacyjne.
Średnia sprawność wkładu kominkowego 75%.

[MODEL EVA] SO

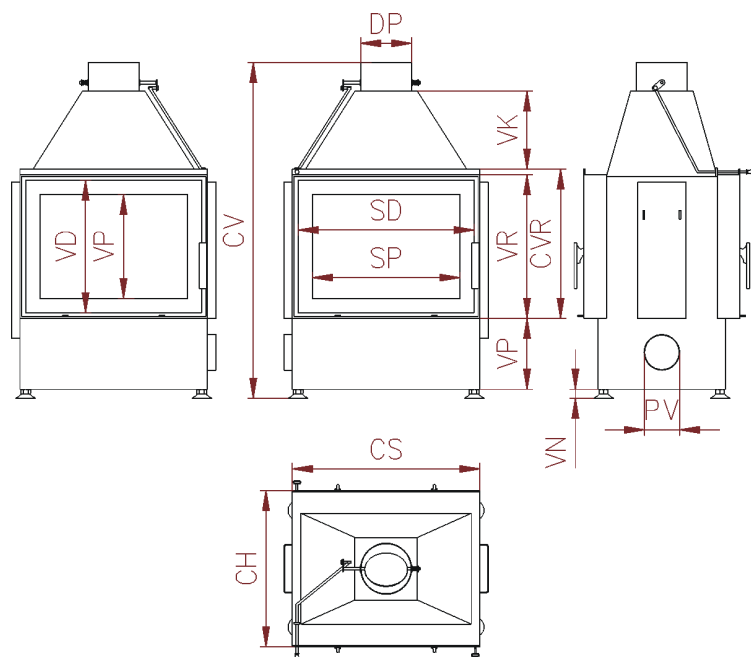


WYMIARY (SZER. x WYS. x GŁ.)* (mm)	MOC ZNAMIONOWA (kW)	MOC REGULOWANA (kW)	WYŁOT SPALIN średnica (mm) (WS)	WAGA (kg)	POTRZEBNY CIĄG KOMINA (Pa)	średnica (mm)
550x440x550/620	7	4-9	160/180	175	12	125
660x440x550/620	9	5-12	180	180	12	125
660x505x550/620	9	6-12	180	190	12	125
660x560x550/620	10	7-13	180	200	12	125
780x440x550/620	11	8-14	180/200	205	12	125
780x505x550/620	11	8-15	180/200	210	12	125
780x560x550/620	12	9-16	200	220	12	125
1000x440x550/620	12	10-16	200	225	12	150
1000x505x550/620	13	10-17	200	230	12	150
1000x560x550/620	13	10-18	200	240	12	150

* głębokość wkładu do wyboru: 480 lub 580.
podane wymiary są orientacyjne.
Średnia sprawność wkładu kominkowego 75%.




[MODEL OLGA]

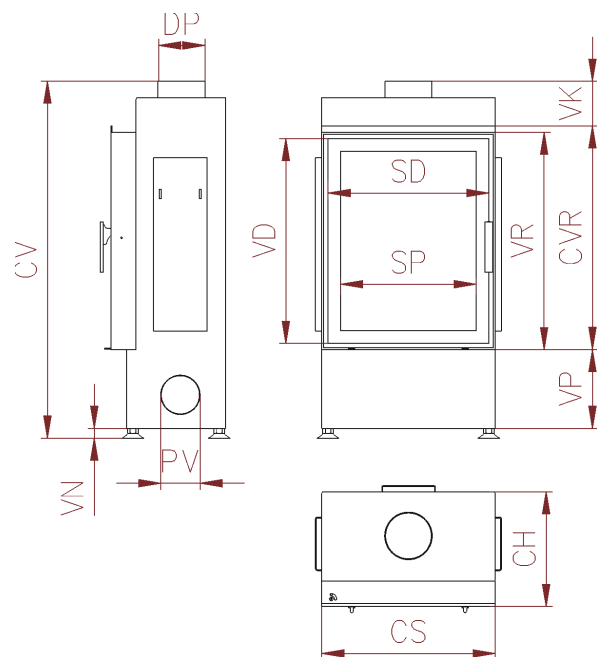

WYMIARY (SZER. x WYS. x GŁ.)* (mm)	MOC ZNAMIONOWA (kW)	MOC REGULOWANA (kW)	WYLOT SPALIN średnica (mm) (WS)	WAGA (kg)	POTRZEBNY CIĄG KOMINA (Pa)	średnica (mm)
330x440x480/600	7	3-9	160/180	145	12	125
440x440x480/600	7	3-9	180	150	12	125
440x550x480/600	8	4-10	180	160	12	125
440x660x480/600	9	6-12	180	170	12	125
440x780x480/600	10	7-13	180	180	12	125
550x660x480/600	10	7-14	180	185	12	125
550x780x480/600	11	8-14	180/200	190	12	125


* głębokość wkładu do wyboru: 480 lub 580.
podane wymiary są orientacyjne.
Średnia sprawność wkładu kominkowego 75%.

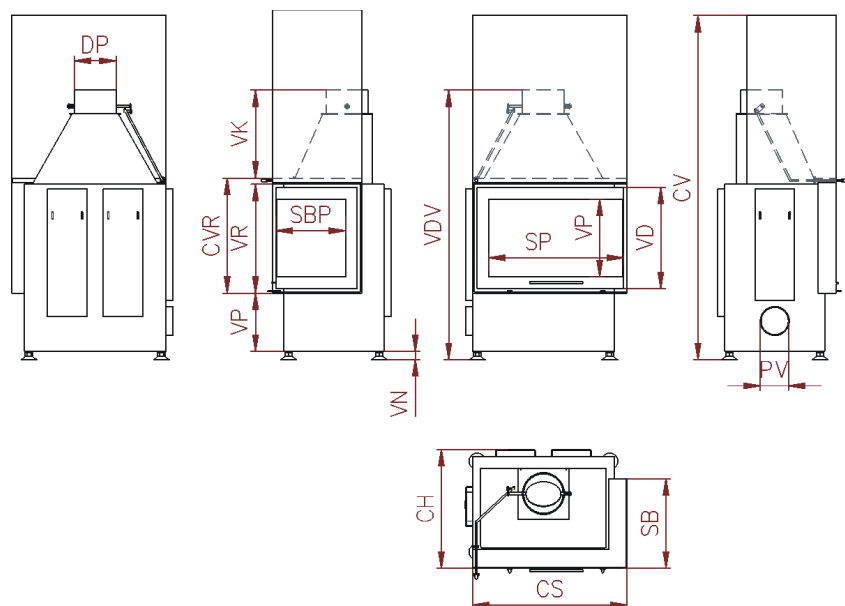

WYMIARY (SZER. x WYS. x GŁ.)* (mm)	MOC ZNAMIONOWA (kW)	MOC REGULOWANA (kW)	WYŁOT SPALIN średnica (mm) (WS)	WAGA (kg)	POTRZEBNY CIĄG KOMINA (Pa)	średnica (mm)
705x470x425x480/580	9	6-12	180	270	12	125
705x535x425x480/580	9	7-13	180	280	12	125
710x500x425x480/580	10	7-14	180	285	12	125
825x470x485x520/630	11	8-14	180/200	290	12	125
825x535x485x520/630	11	8-15	180/200	300	12	125
1045x470x485x520/630	13	10-17	200	215	12	150
1045x535x485x520/630	13	11-17	200	225	12	150
1200x535x485x520/630	14	11-18	200	340	12	150
1300x535x485x520/630	15	12-19	200	355	12	150

* głębokość wkładu do wyboru: 480 lub 580.
podane wymiary są orientacyjne.
Średnia sprawność wkładu kominkowego 75%.



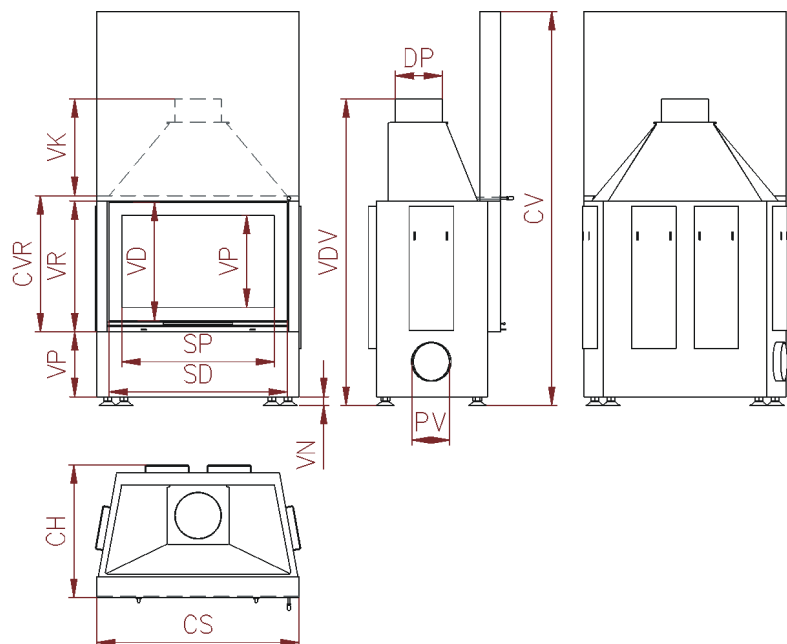


WYMIARY (SZER. x WYS. x GŁ.)* (mm)	MOC ZNAMIONOWA (kW)	MOC REGULOWANA (kW)	WYŁOT SPALIN średnica (mm) (WS)	WAGA (kg)	POTRZEBNY CIĄG KOMINA (Pa)	średnica (mm)
770x470x480/580	11	8-14	180	260	12	125
770x535x480/580	11	8-15	180	270	12	125
890x470x480/580	12	9-16	180/200	280	12	125
890x535x480/580	12	10-16	180/200	290	12	125
1110x470x480/580	13	10-17	200	305	12	150
1110x535x480/580	13	11-17	200	315	12	150
1200x535x480/580	14	11-18	200	330	12	150
1300x535x480/580	15	12-19	200	345	12	150
1400x535x480/580	16	13-20	200	360	12	150
1500x535x480/580	17	14-23	200	380	12	150

* głębokość wkładu do wyboru: 480 lub 580.
podane wymiary są orientacyjne.
Średnia sprawność wkładu kominkowego 75%.


MODEL EVA SU/ K

GILOTYNA

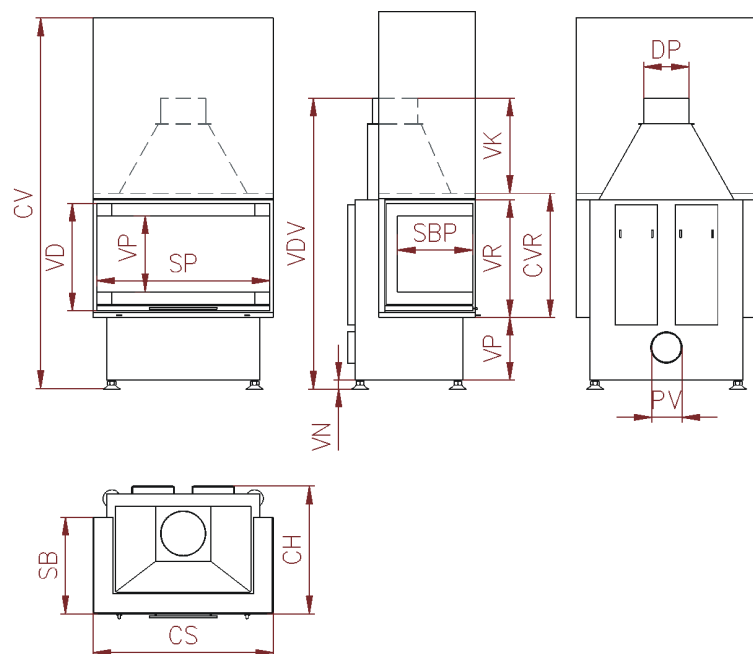

WYMIARY (SZER. x WYS. x GŁ.*) (mm)	MOC ZNAMIONOWA (kW)	MOC REGULOWANA (kW)	WYLOT SPALIN średnica (mm) (WS)	WAGA (kg)	POTRZEBNY CIĄG KOMINA (Pa)	średnica (mm)
660x535x485x500/ 630	9	7-13	180	290	12	125
780x535x485x550/ 630	11	9-16	180/ 200	305	12	125
1000x535x485x550/ 630	13	10-18	200	320	12	150
1200x535x485x550/ 630	14	11-18	200	340	12	150
1300x535x485x550/ 630	15	12-19	200	355	12	150


* głębokość wkładu do wyboru: 480 lub 580.
podane wymiary są orientacyjne.
Średnia sprawność wkładu kominkowego 75%.

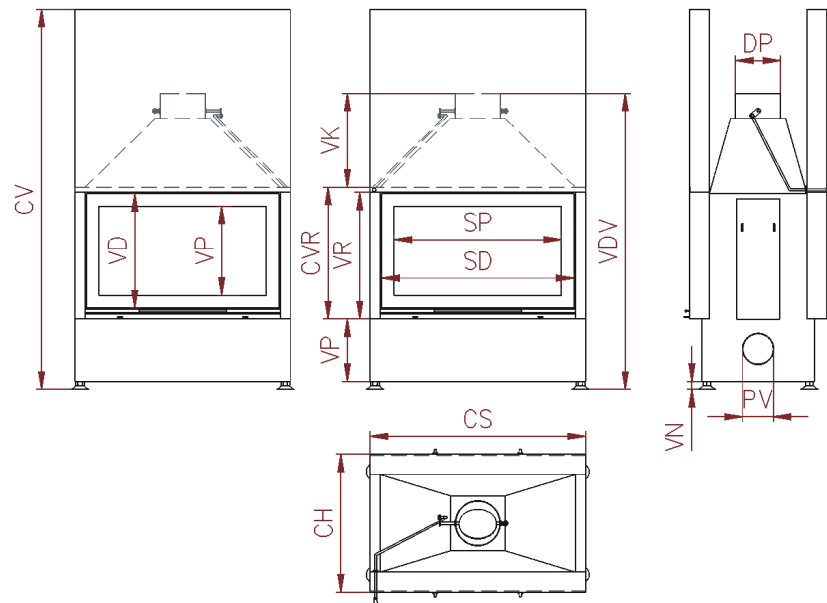

WYMIARY (SZER. x WYS. x GŁ.)* (mm)	MOC ZNAMIONOWA (kW)	MOC REGULOWANA (kW)	WYLOT SPALIN średnica (mm) (WS)	WAGA (kg)	POTRZEBNY CIĄG KOMINA (Pa)	średnica (mm)
770x470x670	11	8-14	180	290	12	125
770x535x670	11	8-15	180	300	12	125
890x470x670	12	9-16	180/200	310	12	125
890x535x670	12	10-16	180/200	320	12	125
1110x470x670	13	10-17	200	335	12	150
1110x535x670	13	11-17	200	345	12	150
1200x535x670	14	11-18	200	360	12	150
1300x535x670	15	12-19	200	380	12	150

* głębokość wkładu do wyboru: 480 lub 580.
podane wymiary są orientacyjne.
Średnia sprawność wkładu kominkowego 75%.




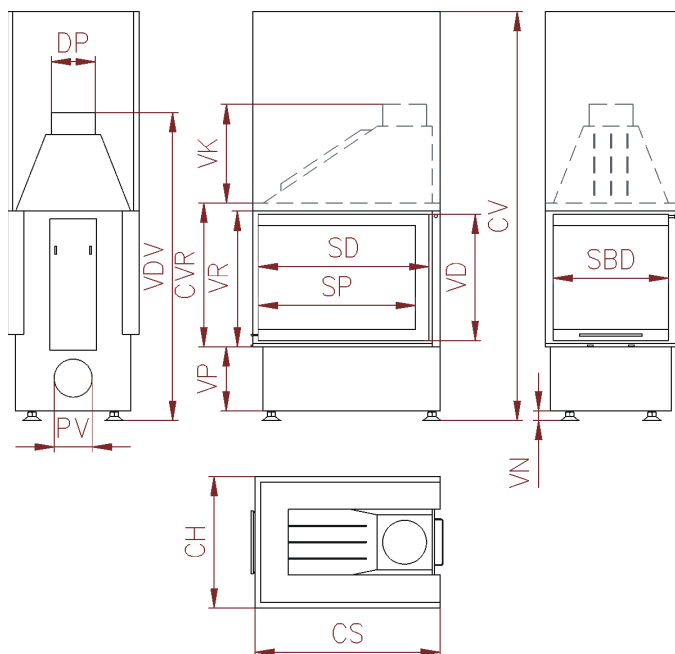

WYMIARY (SZER. x WYS. x GŁ.)* (mm)	MOC ZNAMIONOWA (kW)	MOC REGULOWANA (kW)	WYLOT SPALIN średnica (mm) (WS)	WAGA (kg)	POTRZEBNY CIĄG KOMINA (Pa)	średnica (mm)
500x535x660	9	7-13	180	290	12	125
550x535x780	11	9-16	180/200	305	12	125
550x535x1000	13	10-18	200	320	12	125


* głębokość wkładu do wyboru: 480 lub 580.
podane wymiary są orientacyjne.
Średnia sprawność wkładu kominkowego 75%.

MODEL EVA 4S

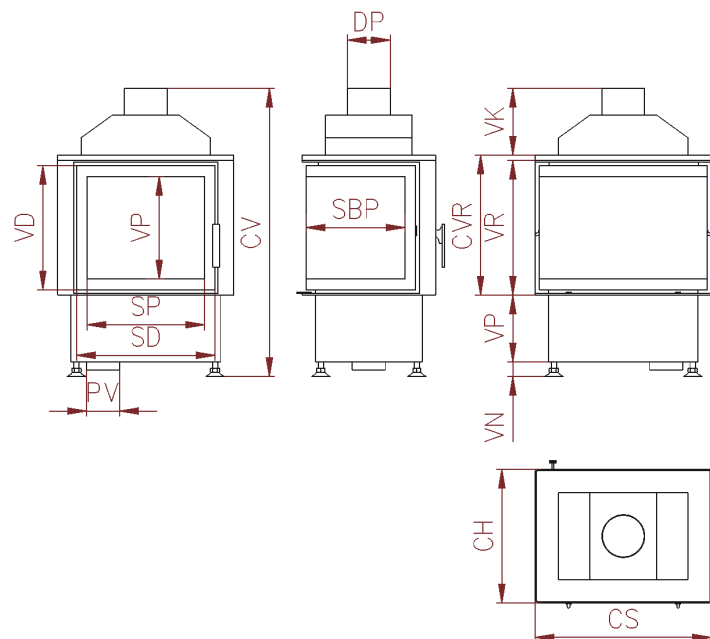

WYMIARY (SZER. x WYS. x GŁ.)* (mm)	MOC ZNAMIONOWA (kW)	MOC REGULOWANA (kW)	WYLOT SPALIN średnica (mm) (WS)	WAGA (kg)	POTRZEBNY CIĄG KOMINA (Pa)	średnica (mm)
660x505x500	9	6-12	180	170	12	125
780x505x500	11	8-15	180/200	185	12	125
1000x505x500	13	10-17	200	200	12	150

* głębokość wkładu do wyboru: 480 lub 580.
podane wymiary są orientacyjne.
Średnia sprawność wkładu kominkowego 75%.

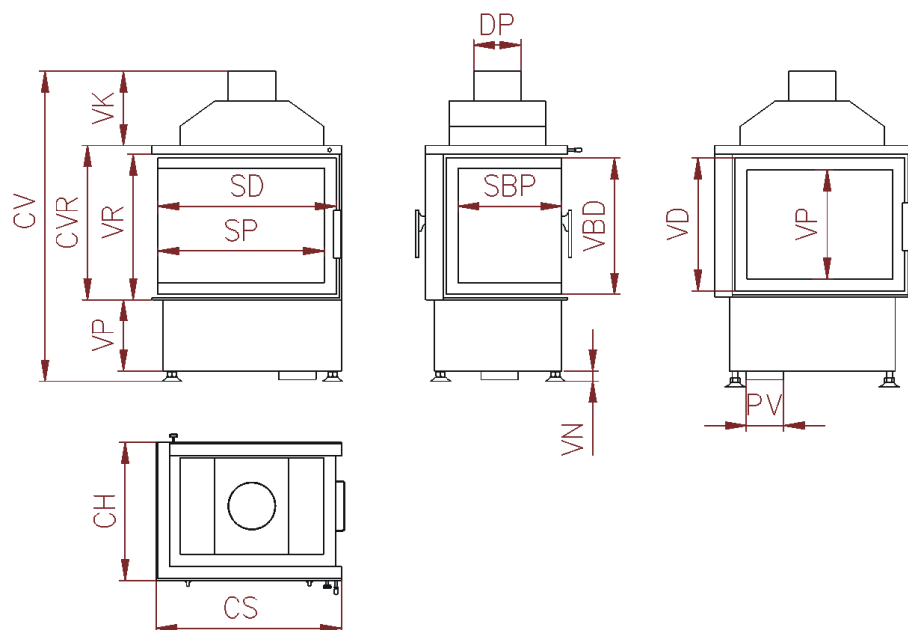

WYMIARY (SZER. x WYS. x GŁ.)* (mm)	MOC ZNAMIONOWA (kW)	MOC REGULOWANA (kW)	WYŁOT SPALIN średnica (mm) (WS)	WAGA (kg)	POTRZEBNY CIĄG KOMINA (Pa)	średnica (mm)
660x505x500	9	6-12	180	175	12	125
780x505x500	11	8-15	180/200	190	12	125
1000x505x500	13	10-17	200	205	12	150


* głębokość wkładu do wyboru: 480 lub 580.
podane wymiary są orientacyjne.
Średnia sprawność wkładu kominkowego 75%.


WKŁADY KOMINKOWE

Z PŁASZCZEM WODNYM

WKŁADY KOMINKOWE Z PŁASZCZEM WODNYM

PŁASZCZ WODNY
W KSZTAŁCIE PROSTOKĄTU

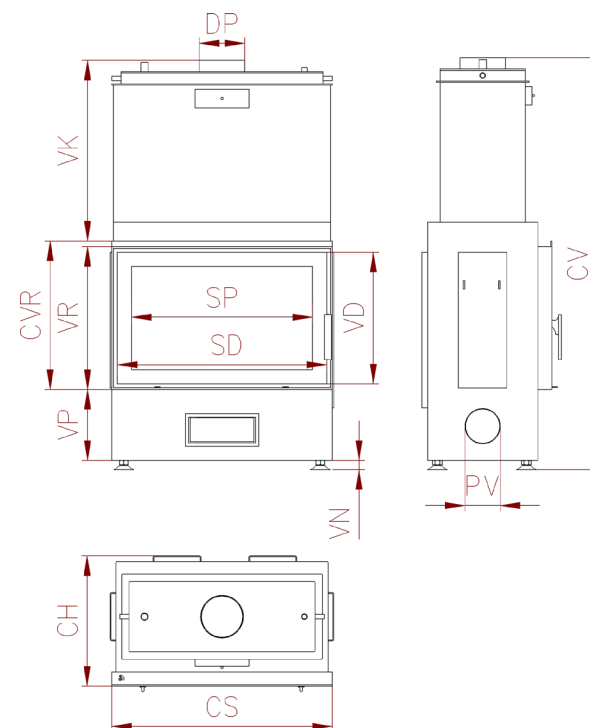

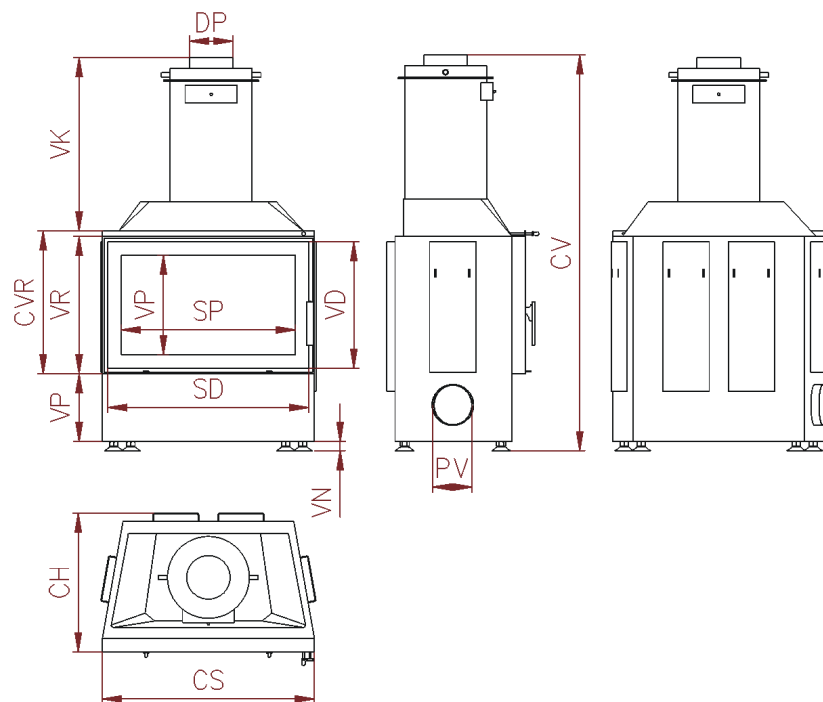

WKŁADY KOMINKOWE Z PŁASZCZEM WODNYM

PŁASZCZ WODNY
W KSZTAŁCIE WALCA


DRZWICZKI PIECOWE

Drzwiczki piecowe stalowe z połączeniem
zewnątrznego powietrza i jego regulacji.





DODATKOWE AKCESORIA
WYŁOŻENIE PALENISKA

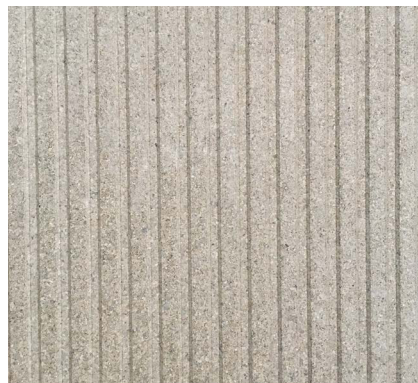

GRENAISOL EXTRA



CERAMIKA



PŁYTA SZAMOTOWA



CEGŁY SZAMOTOWE



Górny pierścień akumulacyjny



Środkowy pierścień akumulacyjny



Dolny pierścień akumulacyjny

DODATKOWE AKCESORIA KRAŻKI AKUMULACYJNE

Krażki akumulacyjne przechowują ciepło z wkładów kominkowych, a tym samym pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie energii spalanego drewna.

[DODATKOWE AKCESORIA]



Ramka obudowy




Szyba z nadrukiem (rastrowana)



Szkło bezbarwne



Ramka do zakrywania szczelin dylatacyjnych pomiędzy wkładem kominkowym a otaczającą obudową.
Produkowane są w 90 ° lub 2x45 °. Może to być cztery-
jednostronne, dwustronne lub trójstronne.



Wymiennik gorącego
powietrza (radiator)



Pionowy wymiennik
gorącego powietrza.

[DODATKOWE AKCESORIA]



Drzwiczki do podkładania



Drzwiczki do podkładania



Ceramiczny ruszt



Żeliwy ruszt




Obniżone palenisko



Obniżone palenisko



Piekarnik



Piekarnik

[KONTAKT]

J . D. METAL

JABŁONKA
ul. Słowacka 4

NOWY TARG
GALERIA WNEŹTRZ
ul. Szaflarska 133

POLSKA

Kontakt telefoniczny

tel.: (004818) 26 526 38
kom.: (004818) 515 104 491

E-mail

biuro@otilux.pl

www.jdmetal.pl

www.otilux.pl